



**PXBTC Bluetooth® Controller**  
**Controlador Bluetooth PXBTC**

Install Guide  
Guía de instalación  
Guide d'installation



43PXBTCI-2016110  
FCC ID: RGRPXBTC  
IC: 11078A-PXBTC  
© 2016 Stilwater Designs

2016 PXBTC Rev Lindd 1-7

11/10/2016 11:09:02 AM

**WARNING | ADVERTENCIA:**  
Keep out of reach of children. The contents of this package includes small parts and cords that can cause choking or strangulation.

**EU IMPORTER:**

Kicker Design GmbH

AM Beringweg 3

Kronau, 77702

Germany

Attn: Bruno Dammert

+49 7253 946511

**FCC Statement | Declaración de la FCC:**  
This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to correct the interference by one or more of the following measures:

Maintaining a greater distance between the equipment and receiver.

Reorient or relocate the receiving antenna.

Increase the separation between the equipment and receiver.

Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

**WARRANTY | GARANTÍA:**

KICKER products are warrantied against defects. Duration and terms of warranty depend on the warranty period for which it was purchased. For details see your local KICKER Dealer or [www.kicker.com/warranty](http://www.kicker.com/warranty).

Our goods come with guarantees that cannot be excluded under the Australian Consumer Law.

You are entitled to a replacement or refund for a major failure and for compensation for any other reasonably foreseeable loss or damage caused by such a failure.

If you are not satisfied with the goods due to a minor failure or for any other reason, you are entitled to have the goods repaired or replaced if the goods fail to be of acceptable quality and the failure does not amount to a major failure.

Los productos KICKER se encuentran cubiertos contra defectos. La duración y los términos de la garantía dependen de la duración para la cual fueron adquiridos. Para más información, consulte a su distribuidor local de KICKER o visite [www.kicker.com/warranty](http://www.kicker.com/warranty).

Les produits KICKER sont garantis contre les défauts. La durée et les termes de la garantie dépendent des lois en vigueur dans le pays où l'achat a été effectué. Pour plus d'informations, veuillez contacter votre vendeur KICKER local ou vous rendre sur : [www.kicker.com/warranty](http://www.kicker.com/warranty).

– Consulte con su distribuidor o con un técnico de radio y televisión.

**FCC Radiation Exposure Statement | Radiación de la FCC Declaración de exposición:**

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device must not cause interference, and (2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation of the device.

**IC Statement | Declaración de IC:**

This device complies with Industry Canada's licence-exempt RSSs.

Operation is subject to the following two conditions: (1) This device must not cause interference, and (2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation of the device.

**ECC Statement | Declaración de la FCC:**

Este dispositivo cumple con RSS-Exempt de la FCC.

La operación está sujeta a las dos condiciones siguientes: (1) Este dispositivo no puede causar interferencia y (2) Este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia que pueda provocar un funcionamiento no deseado del dispositivo.

**IC Statement | Declaración de IC:**

Este dispositivo cumple con RSS-Exempt de la FCC.

La operación está sujeta a las dos condiciones siguientes: (1) Este dispositivo no puede causar interferencia y (2) Este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia que pueda provocar un funcionamiento no deseado del dispositivo.

**IC Statement | Declaración de Canadá:**

Este dispositivo cumple con RSS-Exempt de la FCC.

La operación está sujeta a las dos condiciones siguientes: (1) Este dispositivo no puede causar interferencias perjudiciales y (2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluidas las interferencias que pueden provocar un funcionamiento no deseado del dispositivo.

**Cautions | Precauciones:**

Any changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.


Este dispositivo cumple con RSS-Exempt de la FCC.

La operación está sujeta a las dos condiciones siguientes: (1) Este dispositivo no puede causar interferencias y (2) Este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia, incluidas las interferencias que pueden provocar un funcionamiento no deseado del dispositivo.








**IFETL:**

La operación de este equipo está sujeta a las siguientes dos condiciones: (1) es posible que este equipo o dispositivo no cause interferencia perjudicial y (2) este equipo o dispositivo debe aceptar cualquier interferencia, incluyendo la que pueda causar su operación no deseada.

**MOUNTING HOLE CUTOUT TEMPLATE**  
**GABARIT DE MONTAGE TROU DÉCOUPÉ**  
**PLANTILLA DE RECorte DEL AGUJERO DE MONTAJE**  
**MONTAGELOCH AUSSCHNITTSCHABLONE**

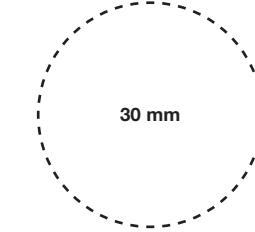

11/10/2016 11:09:02 AM

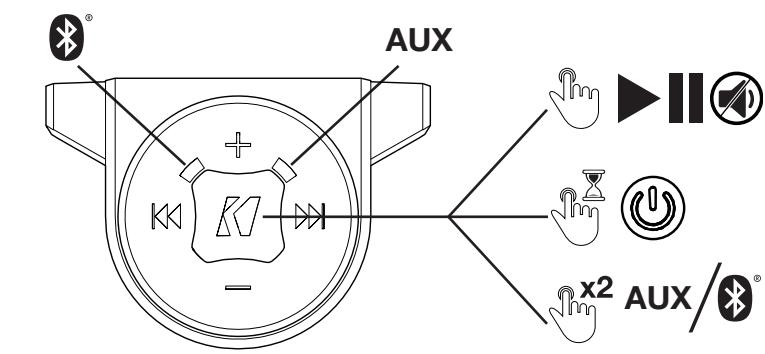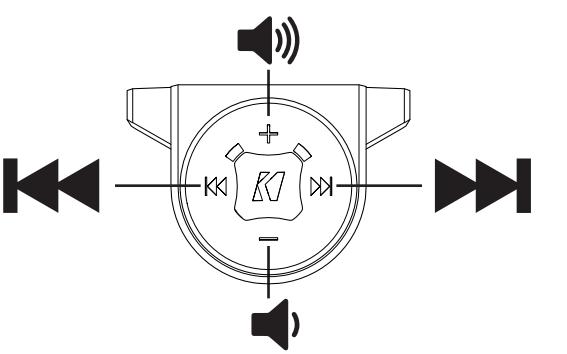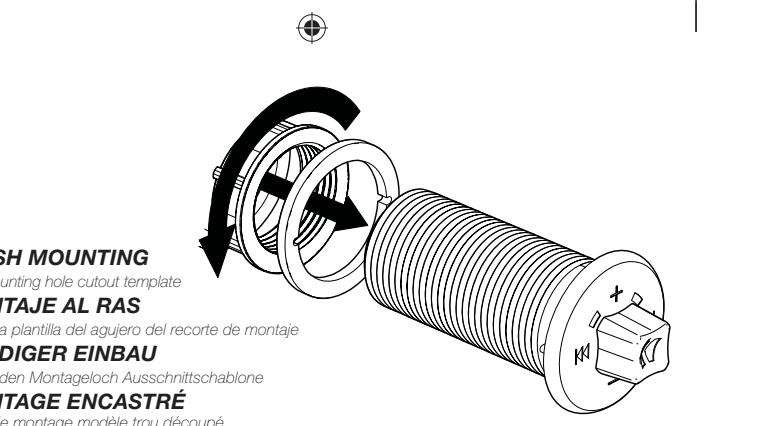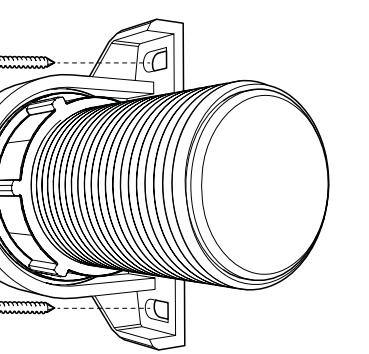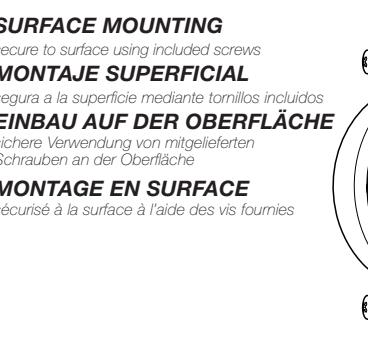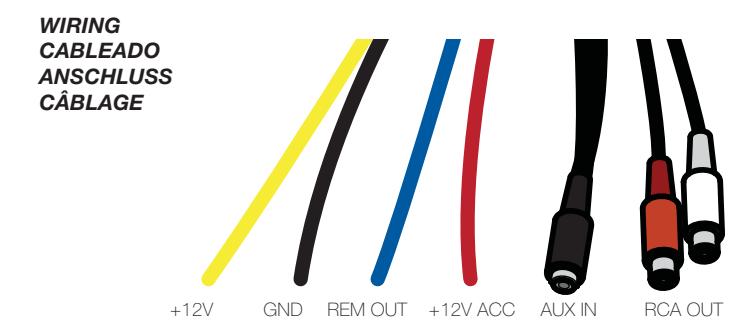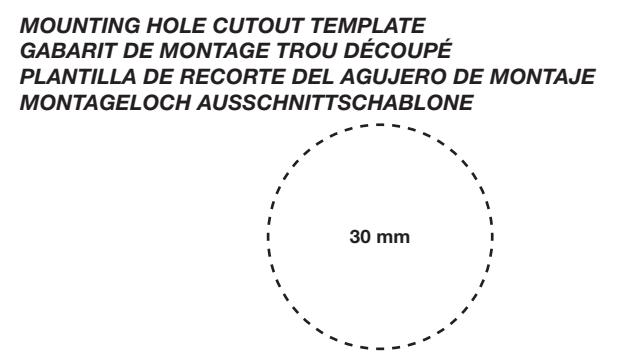

Frequency Response (-3db):	20Hz-20kHz	Respuesta de frecuencia (-3db):	20Hz-20kHz
THD (250mV 1kHz):	<0.01%	THD (250mV 1kHz):	<0.01%
S/N Ratio (AU/Weight) at 5V, minimum volume:	>100dB	S/N Ratio (AU/Weight) at 5V, minimum volume:	>100dB
AUX Input sensitivity:	500mV	Sensibilidad de la salida auxiliar:	500mV
RCA Output Voltage - Max. (1kHz input, 1% THD):	5V	Voltaje RCA de salida - Mx. (1kHz, 1% THD):	5V
Total Mounting Depth [in, mm]:	2.95, 65	Profundidad de instalación [pulg., cm]:	2.95, 65
Protrusion from Mounting Surface [in, cm]:	5.8, 16	Saliente desde la superficie de montaje [pulg., cm]:	5.8, 16